

# Maßbestimmung für Profilzylinder/Beschlag



AUSSEN


Türbeschlag, außen



**Achtung:**  
Der Schließzylinder darf nicht mehr als 3 mm überstehen!

PROFILZYLINDER


Außenmaß A = \_\_\_\_ mm

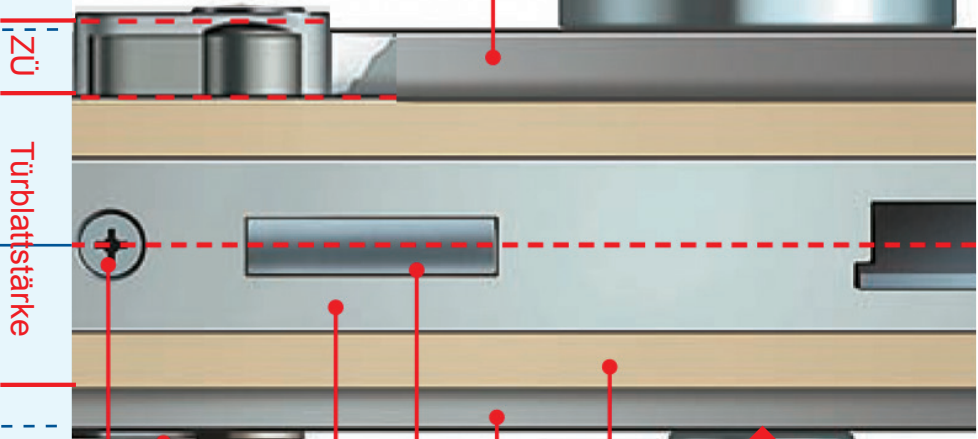

ZÜ

Türblattstärke

INNEN

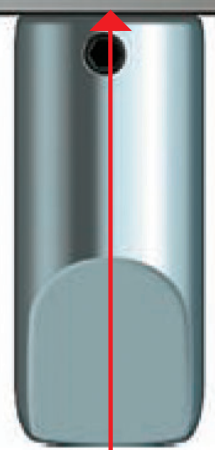

Türblatt

Türbeschlag, innen

Riegel

Einsteckschloss

Schließzylinder  
Stulpschraube

Entfernung für Schutzbeschlag

Innenmaß B = \_\_\_\_ mm

SCHUTZBESCHLAG

Entfernung = \_\_\_\_ mm

Zylinderüberstand = \_\_\_\_ mm

Türblattstärke = \_\_\_\_ mm

Überreicht durch: